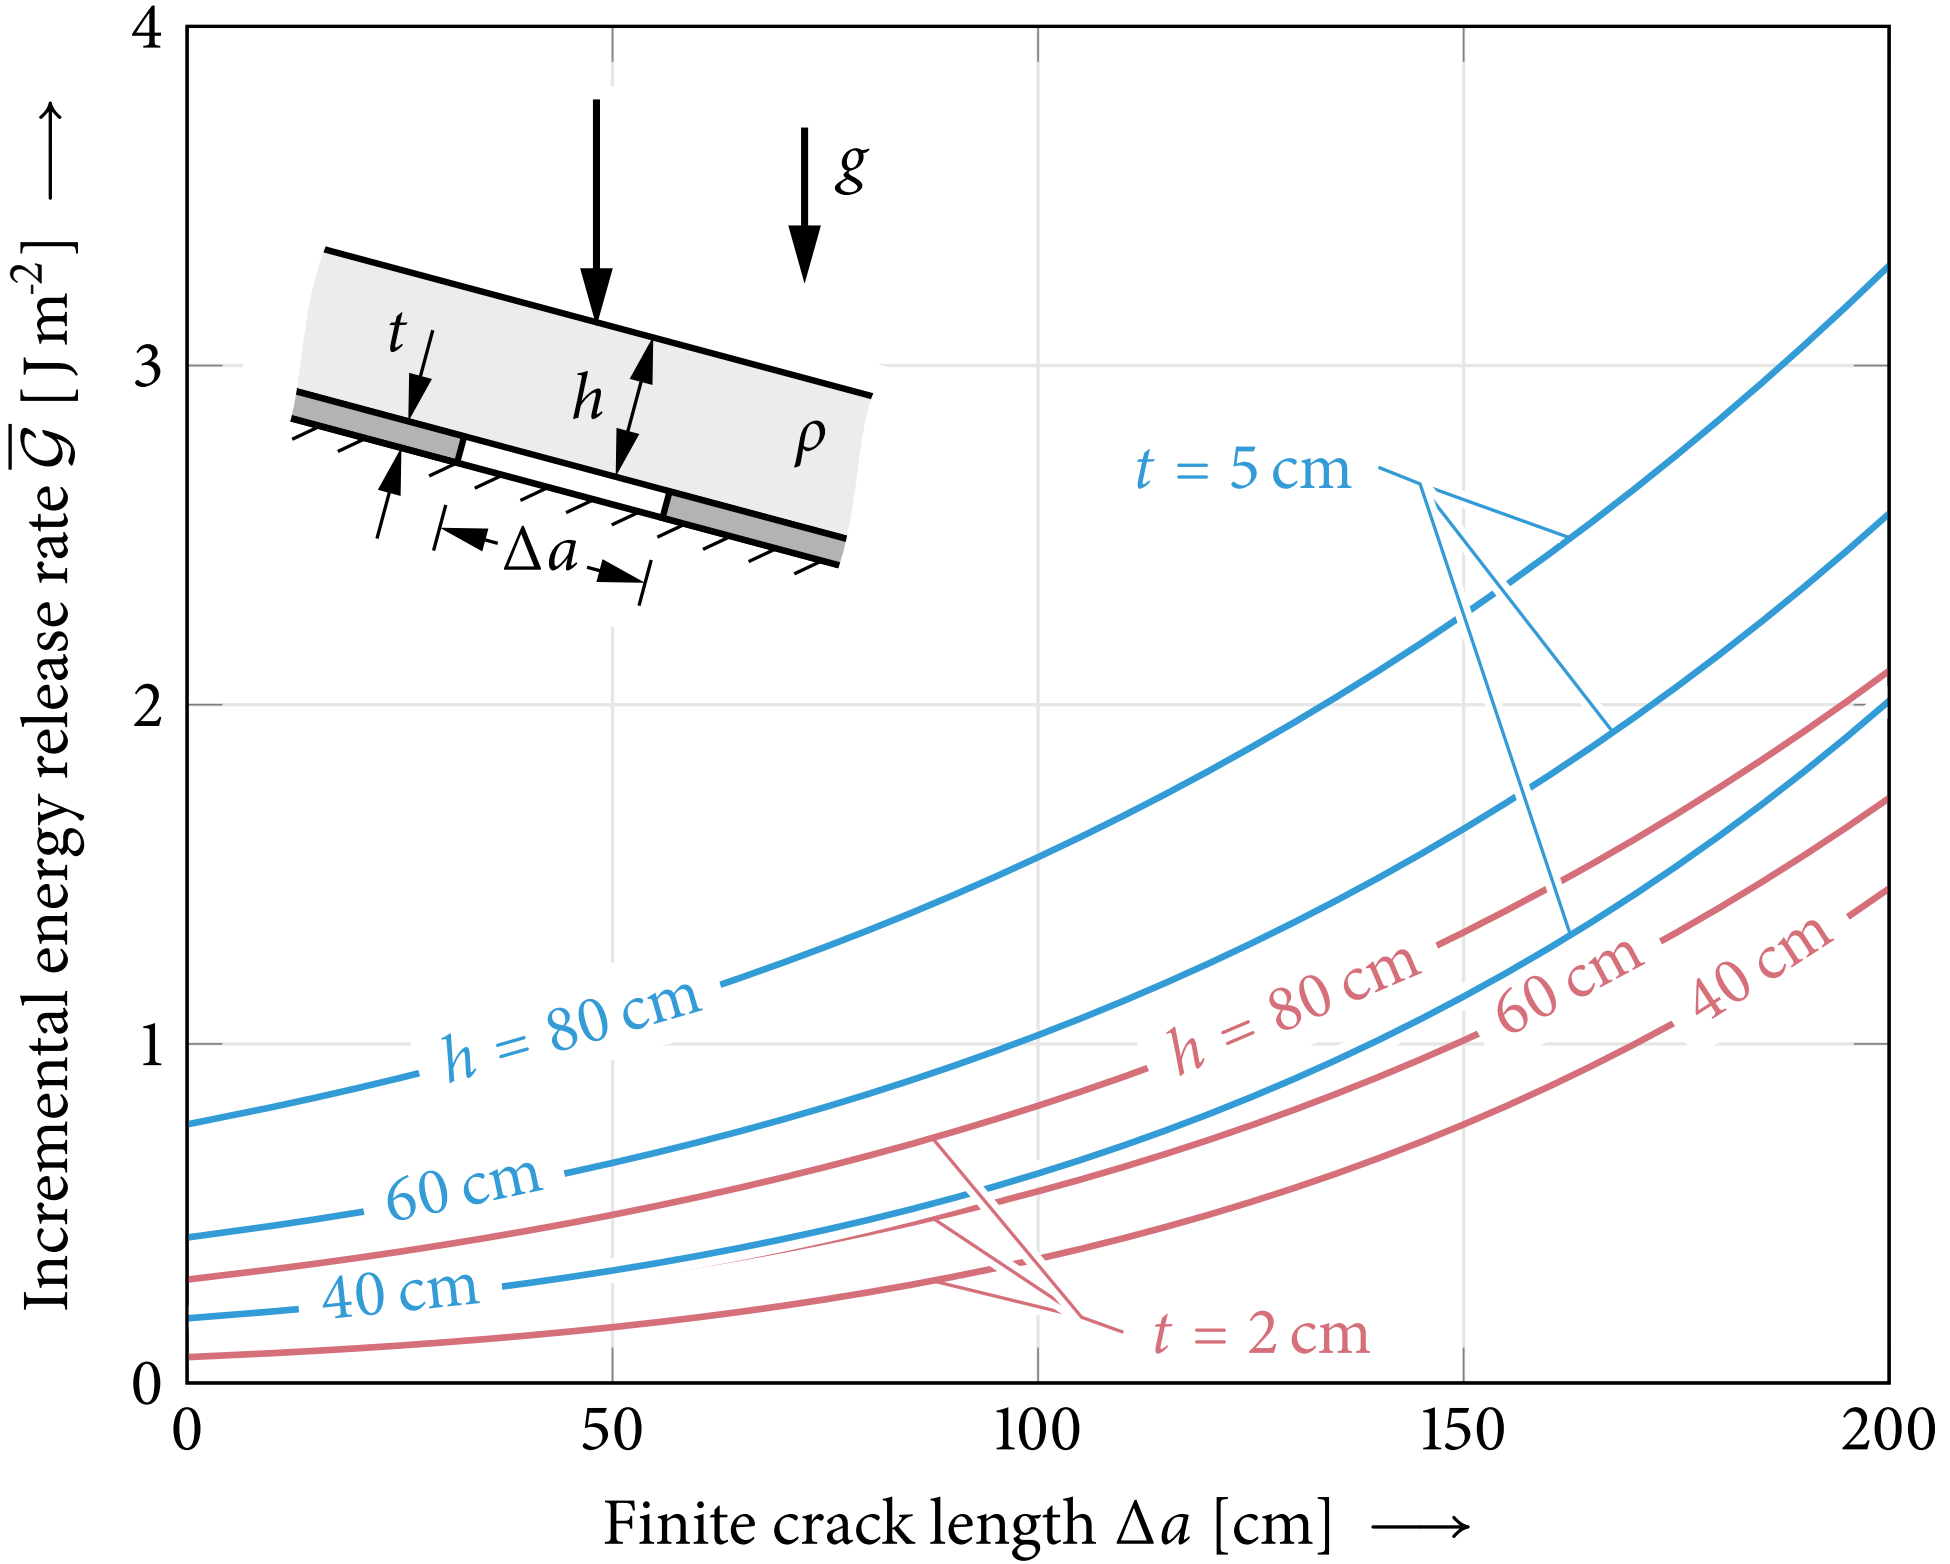
Incremental energy release rate $\overline{\mathcal{G}}$ [J m^{-2}] ⟶
Finite crack length Δa [cm] ⟶
0
1
2
3
4
0
50
100
150
200
g
t
h
ρ
Δa
t = 5 cm
h = 80 cm
60 cm
40 cm
h = 80 cm
60 cm
40 cm
t = 2 cm