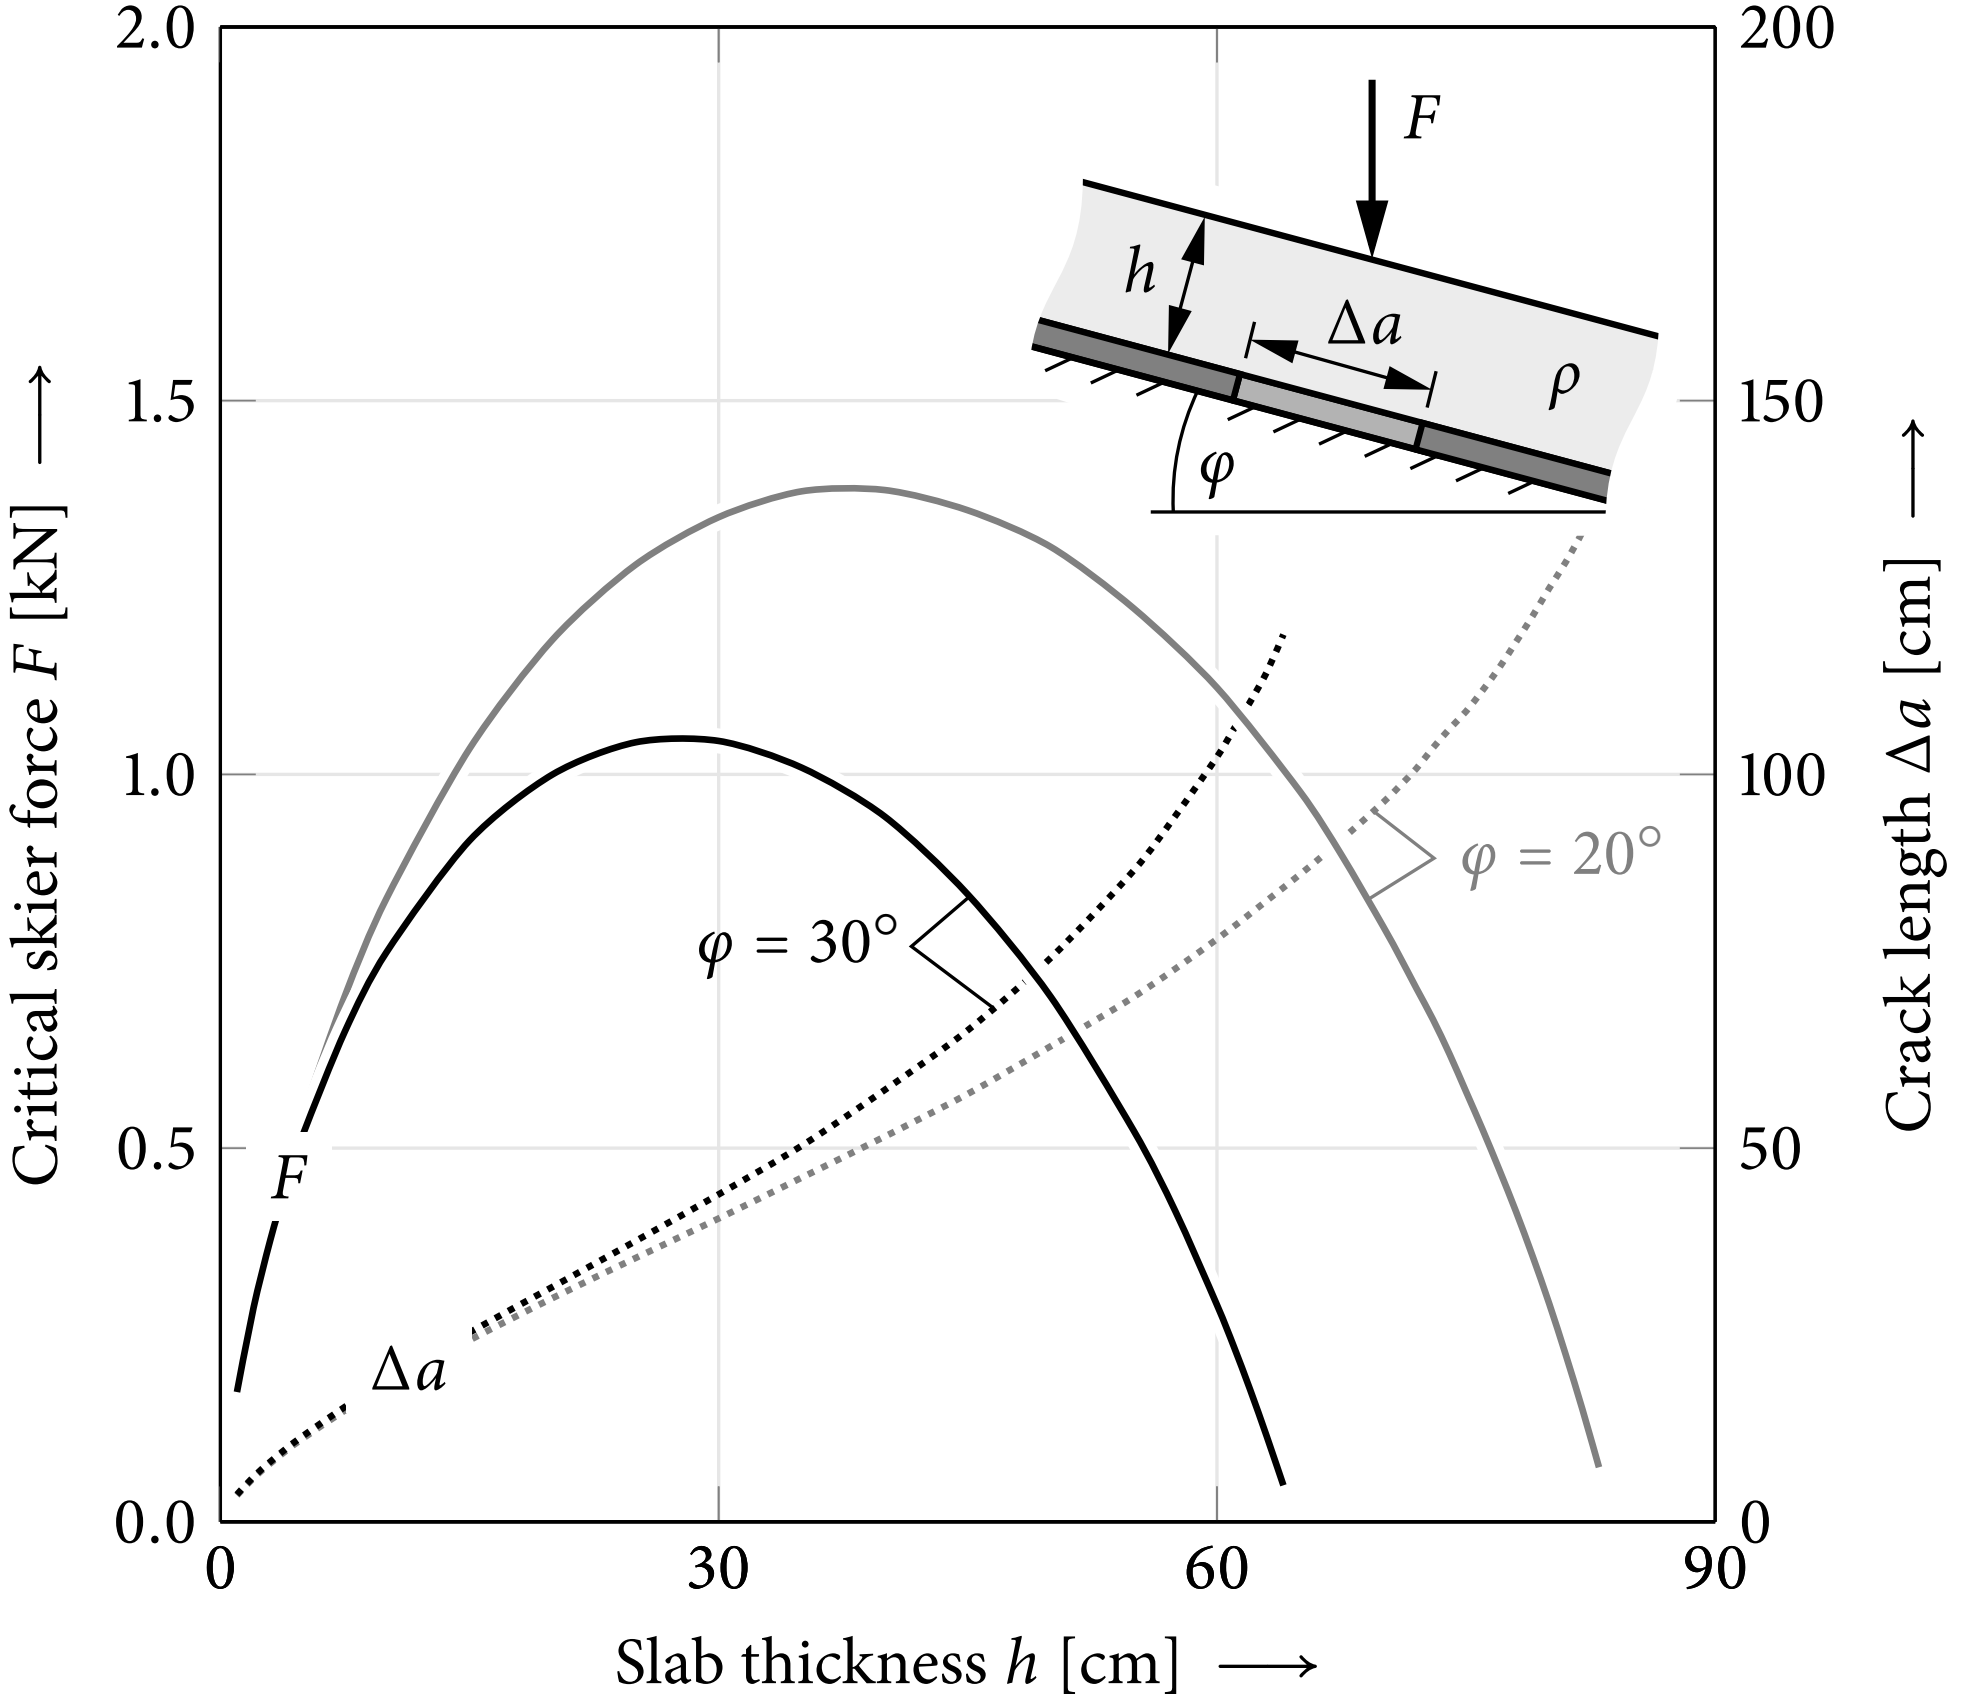
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
200
150
100
50
0
0
30
60
90
Critical skier force F [kN] ⟶
Crack length Δa [cm] ⟶
Slab thickness h [cm] ⟶
F
h
Δa
ρ
φ
φ = 30°
φ = 20°
F
Δa